

アップダウンエレベーター三脚 仕様書

最小縮小時	約 1.12 m
最大延伸時	約 5.0 m
延長接続ポール長 ※ 1	約 4.0 m
収納時長さ	約 1.21m
固定ネジ	5/8" ネジ
三脚アダプター	3/8" スレッド
重量	約 8.9 kg
三脚プレート	Ø110mm
三脚の上部／下部へのレーザースキャナーの設置	可
シャフトの目盛り表示	有 (最小 1mm)
中心固定クランプ付き昇降コラム	有
円形気泡管	感度 :25'
開脚時最大径 ※ 2	直径 205cm(最大)

標準構成品

- ・三脚
- ・三脚アダプター
- ・精密工具
- ・延長ポール(1m) × 4本
- ・延長ポール用ケース

※1 本体付属のポール(1m)に接続する延長ポール(1m)が4本付属します。

※2 三脚の開き角 45° 以下でのご利用をお奨めします。


※ 天候や周囲の環境に十分注意をして、安全の確認をされた上でご使用下さい。

地上型3Dレーザースキャナによるカラー点群の例

ボックスカルバートのカラー点群



マンホールのカラー点群

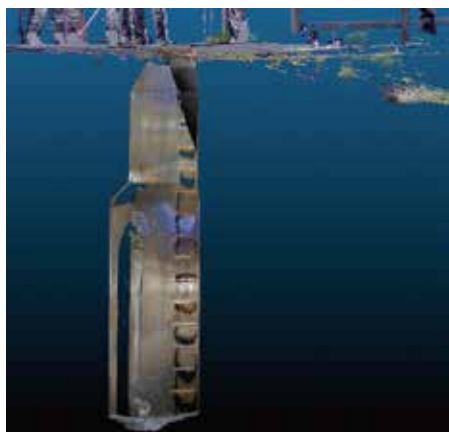

TI アサヒ株式会社

ISO9001:2015認証取得 <https://www.pentaxsurveying.com/>

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

このマークは、日本測量機器工業会会員の登録マークであり、日本測量機器工業会会員の登録マークです。

本社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0008(代)

国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野 4-3-4 TEL.048-793-0018

大阪出張所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪 1-21-11-303 TEL.06-6152-1282

福岡出張所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜 1-25-27-202 TEL.092-806-7685

※このカタログに記載の仕様・構成・外観・価格等は予告なく変更することがあります。

※製品の色及び写真は印刷物の為、実際の色とは若干異なることがあります。