

| 仕様表                |                                           |            |                                       | R-530NS                                                                                                                                                   | R-530NSc | R-550NS    | R-550NSc | R-560NS      | R-560NSc |
|--------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------|
| 望遠鏡                | 倍率                                        |            |                                       | 30X                                                                                                                                                       |          |            |          |              |          |
|                    | 対物有効径                                     |            |                                       | 45mm (EDM45mm)                                                                                                                                            |          |            |          |              |          |
|                    | 分解力                                       |            |                                       | 3"                                                                                                                                                        |          |            |          |              |          |
|                    | 視界                                        |            |                                       | 1°30' (2.6%)                                                                                                                                              |          |            |          |              |          |
|                    | 最短視準距離                                    |            |                                       | 1.0m                                                                                                                                                      |          |            |          |              |          |
| 測距部※2※3            | レーザ安全規格                                   |            |                                       | レッドマーク：クラス2 測距時：クラス3R                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
|                    | 測距範囲※1                                    | ノンプリズム     |                                       | 0.5m～600m                                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | 反射シート      |                                       | 1.5m～600 (気象条件良好時：800)m                                                                                                                                   |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | 1素子プリズム    |                                       | 1.5m～7000 (気象条件良好時：8000)m                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | 3素子プリズム    |                                       | 1.5m～8000 (気象条件良好時：9000)m                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | ミニプリズム     |                                       | 1.5m～2500 (気象条件良好時：3000)m                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
|                    | 測距精度※4                                    | ノンプリズム     | 2～100m                                | ± (3+2ppm×D)mm                                                                                                                                            |          |            |          |              |          |
|                    |                                           |            | 100～300m                              | ± (5+5ppm×D)mm                                                                                                                                            |          |            |          |              |          |
|                    |                                           |            | 300m～                                 | ± (7+10ppm×D)mm                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | プリズム・反射シート |                                       | ± (2+2ppm×D)mm                                                                                                                                            |          |            |          |              |          |
|                    | 最小表示                                      |            |                                       | 通常測距 1mmまたは0.1mm/高速測距 10mm                                                                                                                                |          |            |          |              |          |
|                    | 測距時間※5                                    | 初回測距       | ノンプリズム                                | 約1.0秒                                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
|                    |                                           |            | プリズム・反射シート                            | 約1.2秒                                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
|                    |                                           | 連続測距       | ノンプリズム                                | 約0.8秒                                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
|                    | プリズム・反射シート                                |            | 約0.8秒                                 |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| 気象補正               |                                           |            | あり (自動気象センサー使用/気温・気圧入力/ppm値入力)、なし 選択可 |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| レッドマーク機能 (ポインティング) |                                           |            | 有                                     |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| トリガーキー             |                                           |            | 有                                     |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| 測角部                | 測角方式                                      |            |                                       | アブソリュート・ロータリー・エンコーダ                                                                                                                                       |          |            |          |              |          |
|                    | 検出方式                                      |            |                                       | H：両側検出 V：両側検出                                                                                                                                             |          |            |          |              |          |
|                    | 最小表示                                      |            |                                       | 5"/1" 選択可                                                                                                                                                 |          | 10"/5" 選択可 |          | 20"/10" 選択可  |          |
|                    | 測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3) 準拠 |            |                                       | 3"                                                                                                                                                        |          | 5"         |          | 6"           |          |
|                    | 微動ネジ方式                                    |            |                                       | 2スピード                                                                                                                                                     |          | 1スピード      |          |              |          |
|                    | 表示器                                       |            |                                       | 正反両側、照明付、ホワイトバックライト液晶                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
| ガイドライト             |                                           |            | 視認可能範囲：5° 中央誘導範囲：30'                  |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| 自動傾斜補正装置※6         | 形式                                        |            |                                       | 液面反射型                                                                                                                                                     |          |            |          |              |          |
|                    | 補正軸                                       |            |                                       | 3軸                                                                                                                                                        |          | 2軸         |          |              |          |
|                    | 補正範囲                                      |            |                                       | 補正範囲：±3'                                                                                                                                                  |          |            |          |              |          |
| 標準搭載プログラム          | 測定・計算                                     |            |                                       | 簡易座標測定、杭打ち測定、トラバース測定 (測定のみ/座標記録/簡易野帳記録)、水準測定、逆打ち測定、対辺測定、遠隔測高 (REM) 測定、2点後方交会法、幅杭測定、対回観測、単回観測、路線計算、内外分点、面積計算 (座標法)、4点交点計算、機械高測定、s/S補正計算、ツールポケット設定 (メニュー定義) |          |            |          |              |          |
|                    |                                           |            |                                       |                                                                                                                                                           |          |            |          |              |          |
| データ記録装置            | 形式                                        |            |                                       | 本体内部メモリ                                                                                                                                                   |          |            |          |              |          |
|                    | 記録容量 (座標もしくは観測データ) ※7                     |            |                                       | 約60,000点                                                                                                                                                  |          |            |          |              |          |
| インターフェース           |                                           |            |                                       | SDカードスロット※8、ミニUSBポート、RS-232C                                                                                                                              |          |            |          |              |          |
| 気泡管感度              | 電子気泡管                                     |            |                                       | Bluetoothクラス1                                                                                                                                             |          |            |          |              |          |
|                    |                                           |            |                                       | 30"/目盛                                                                                                                                                    |          |            |          |              |          |
|                    | 円形気泡管                                     |            |                                       | 40"/目盛                                                                                                                                                    |          |            |          |              |          |
| レーザ求心装置            |                                           |            |                                       | 8"/2mm (着脱機種のみ標準台にもつきます)                                                                                                                                  |          |            |          |              |          |
| 基盤部形式              |                                           |            |                                       | 輝度、光軸調整機構付                                                                                                                                                |          |            |          |              |          |
| 防塵防水               |                                           |            |                                       | 着脱式                                                                                                                                                       | シフト式     | 着脱式        | シフト式     | 着脱式          | シフト式     |
| 使用温度範囲             |                                           |            |                                       | IP56 (本体)                                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
| 寸法 (突起物を除く)        |                                           |            |                                       | -20℃～+50℃                                                                                                                                                 |          |            |          |              |          |
| 重量 (バッテリー含む)       |                                           |            |                                       | 幅190×高さ342×長さ177mm                                                                                                                                        |          |            |          |              |          |
| 内部バッテリー (BP07)     | 電源                                        |            |                                       | 5.7kg                                                                                                                                                     | 5.5kg    | 5.7kg      | 5.5kg    | 5.7kg        | 5.5kg    |
|                    | 1充電あたりの使用時間                               |            |                                       | Li-ion 7.4V 3350mAh 2個標準装備 ホットスワップ対応                                                                                                                      |          |            |          |              |          |
|                    | 連続測距                                      |            |                                       | 約17時間 (30秒に1回測定) ※9                                                                                                                                       |          |            |          |              |          |
|                    | 測角                                        |            |                                       | 約47.5時間                                                                                                                                                   |          |            |          |              |          |
| 充電時間               |                                           |            |                                       | 1個充電で約2時間：2個同時充電の場合4時間                                                                                                                                    |          |            |          |              |          |
| 国土地理院認定 (予定)       |                                           |            |                                       | 2級Aトータルステーション                                                                                                                                             |          |            |          | 3級トータルステーション |          |

※1: 気象条件通常または良好とは次のような状態を基準としています。通常：視程が約20kmでかげろうがわずかに出ていて、日差しが弱く、風が適度にあるとき。良好：視程が40kmで雨上がりの曇った状態で、かげろうがなく、風が適度にあるとき。 ※2: ノンプリズムモードでの測距範囲・精度・時間は環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率により変化することがあります。 また、ノンプリズムモードでの測距範囲はKODAK社グレイカード (白) を基準としています。 (KODAKはイーストマンコダック社の登録商標です) ※3: ペンタックス純正反射シートにおいて ※4: 自動気象補正時の測距精度はプリズム・反射シート測距の場合にはppm誤差項の値は10ppm、またノンプリズム測距の場合には距離 (300m以上) あるいは環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率によりppm誤差項の値は18ppmになります。 ※5: 測距時間は日中の良好な測量環境で測定した値です。プリズム測距の場合には距離 (4000m以上) あるいは環境状況によって、またノンプリズム測距の場合には距離 (300m以上) あるいは環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率によって、測距時間は長くなります。 ※6: 3軸補正とはXY 2軸補正に加え、水平軸と視準軸の直行と鉛直軸と水平軸の直交誤差を補正する機能です。 ※7: 記録点数は使用状況によって変化します。座標、観測 (対回・単回) データの数値はそれぞれを組み合わせることなく、単独で使用した場合の観測点数です。対回は1対回5方向観測を行った場合の代表的な観測点数です。 1現場最大記録点数: 3,000点 最大現場作成数: 20現場 パソコンからトータルステーションへのデータ転送最大点数: 1,000点 ※8: 使用できるSDカード容量は最大8GBです。必ず標準付属のSDカードを使用してください。市販のSDカードを使用する場合には、使用できないものもあるため、必ず確認してからご使用願います。 ※9: EDM省エネ設定が「あり」の場合。

※このカタログに記載の「標準価格」 (税込) は2019年10月現在の税込価格です。  
※このカタログに記載された製品は、取扱説明書を必ずお読みになり、よく理解された上で、正しくご使用ください。  
※このカタログに記載の仕様・構成・外観・価格などは予告なく変更することがあります。  
※製品の色および写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なることがあります。  
※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。  
※PENTAXおよびペンタックスはHOYA株式会社の登録商標です。  
※その他記載されている商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。  
※無断転載および偽造を禁じます。



TI アサヒ株式会社 ISO9001：2015認証取得

https://www.pentaxsurveying.com/  
本社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4 TEL.048-793-0008 (代)  
国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4 TEL.048-793-0018  
大阪出張所 〒560-0035 大阪府豊中市箕輪1-21-11-303 TEL.06-6152-1282  
福岡出張所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜1-12-27-202 TEL.092-806-7385


© 2019 TI アサヒ株式会社 1910 カタログ No. 367

## 標準構成品

- ・本機
- ・インチプリズムセット (MPU26)
- ・バッテリー (BP07) ×2
- ・本体用充電器 (BC05) 一式
- ・調整工具一式
- ・SDメモリーカード
- ・背負いベルト付き収納ケース
- ・レインカバー
- ・取扱説明書
- ・安全カード、ステッカー
- ・保証書



## オプション

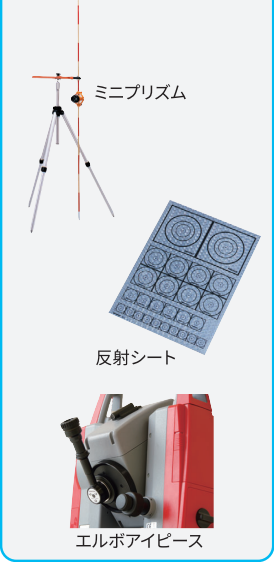

PENTAX®

トータルステーション

R-500  
シリーズ

機能満載のハイスペックモデル



# R-500シリーズ。新型EDM機構を搭載！

## 進化した測距性能と多彩な機能で、作業効率のさらなる向上を実現！

### 進化を遂げた測距性能、ノンプリズム最大測定可能距離 600m



光学系を改良した新型EDM機構を搭載し、従来シリーズよりも測距時間と精度が向上しました。測距値の表示を待つストレスが少なく、スピーディーかつ高精度な測距作業を可能にします。太陽光の反射による影響についても低減しました。

#### ノンプリズム測距の場合

|    |           |      |         |
|----|-----------|------|---------|
| 時間 | R-500シリーズ | 1.0秒 | 45% 短縮！ |
|    | 従来シリーズ    | 1.8秒 |         |

※初回測距時

|    |           |     |                  |
|----|-----------|-----|------------------|
| 精度 | R-500シリーズ | 3mm | ばらつきを<br>60%に抑制！ |
|    | 従来シリーズ    | 5mm |                  |

※距離2～100mの測距時

### スピーディーな設置作業を実現！

#### 棒型で見やすい電子気泡管

縦横の棒気泡管を画面上に表示。無理な姿勢をとることなく、楽に整準作業が行えます。



#### レーザ求心で簡単設置

既知点に向けて可視光レーザを照射するレーザ求心を搭載。より簡単に求心作業を行うことができます。

※オプションで光学求心に変更可能。




#### 片側観測を可能にする3軸自動補正※

X・Y軸の自動傾斜補正機構に加えて、視準軸の誤差を自動補正する機構も搭載。正位での片側観測のみで、正・反観測と同精度の観測が可能になり、精度を保持します。

※対応機種はR-530NSおよびR-530NScのみです。


#### 設置時に便利な機械高測定

既知点上にトータルステーションを設置する際、後視点の高さ(Z座標)があれば、後視点の測距により、機械高を自動計算します。

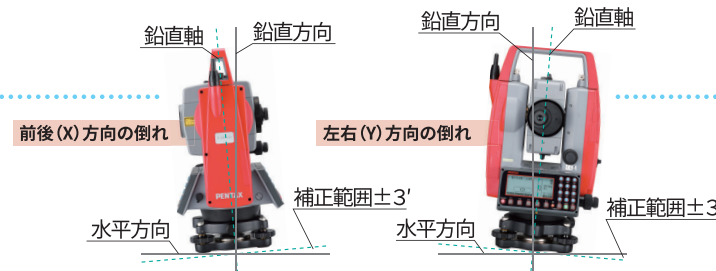


### 豊富な応用機能を内蔵！


基準点測量から高精度な施工管理まで対応したソフトウェアを標準装備。対話形式のシンプルな操作体系です。

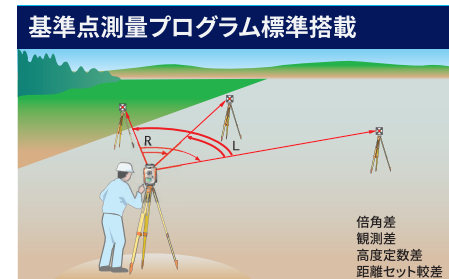

対回観測

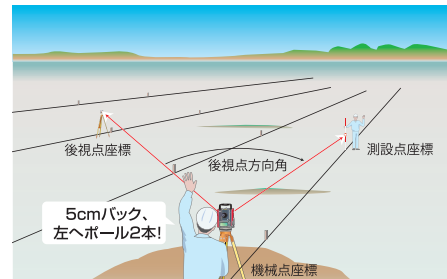

逆打ち測定

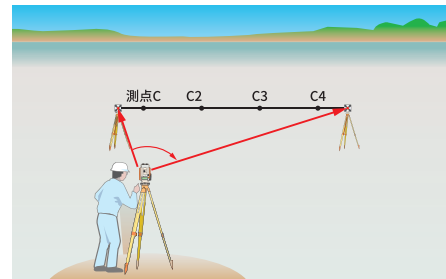


内外分点

### R-500シリーズ 現場作業の効率アップを強力サポート！

#### 測設作業に便利な ガイドライト

測設時の移動方向を2色(緑・赤)のLEDで知らせます。スピーディーな測設作業が可能です。

プリズムを持つ側から見たイメージ

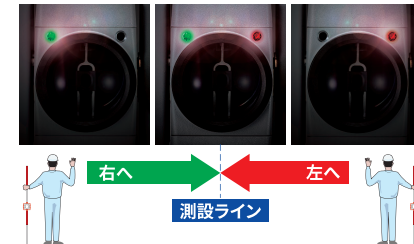

#### 素早い測距を実現する トリガーキー

#### 杭打ちや現況測量に便利！

望遠鏡から目を離さずに測距ができるトリガーキーを新搭載。



#### 容易なデータの受け渡し

SDカード(付属品)でCSV、SIMA、APAのデータに対応します。

※USBミニポート、RS-232Cも使用可能(別途ケーブルが必要)です。




### TS出来形対応データコレクタ(オプション)

#### ●データコレクタ DC-6E(オプション)

「TS出来形管理要領(土木編・舗装工事編)データ交換基準Ver.4.1」に対応！

情報化施工を強力にサポートし、現場での省力化推進に貢献します。

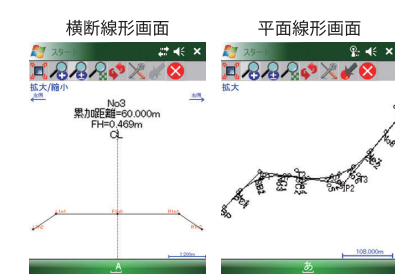

#### Bluetoothクラス1を 標準装備

最大100mまで通信可能。ワイヤレスでのデータの受け渡し、データコレクタや電子平板での操作も容易です。



#### 約17時間の 連続使用が可能※

2個のLi-ionバッテリーが装着可能。ホットスワップにも対応し、作業中でも電源を落とすことなく、バッテリーの交換が可能です。  
※30秒に1回の測定の場合

連続距離時間※

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| R-500シリーズ | 約9時間50分 | 約55% アップ！ |
| 従来シリーズ    | 約4時間30分 |           |

※1秒に3回の測定の場合

#### レッドマーク機能を搭載

観測方向に赤いレーザ光を照射。位置の確認がしやすくなり、室内や屋外(日陰)での作業時に便利です。

