

GX2接続設定 快測ナビ

アプリケーション側

快測ナビ

- 快測ナビ起動。
- 画面上部のGNSSアイコン(赤枠)をタップ。




GNSS接続

- 観測方法をタップで、観測方式の一覧が表示される。
- 観測方式の一覧から[NMEA受信]を選択する。





NMEA受信

- [移動局接続]をタップ。
- デバイス一覧が表示される。
- デバイスが表示されていないならば、デバイス検索を押す。

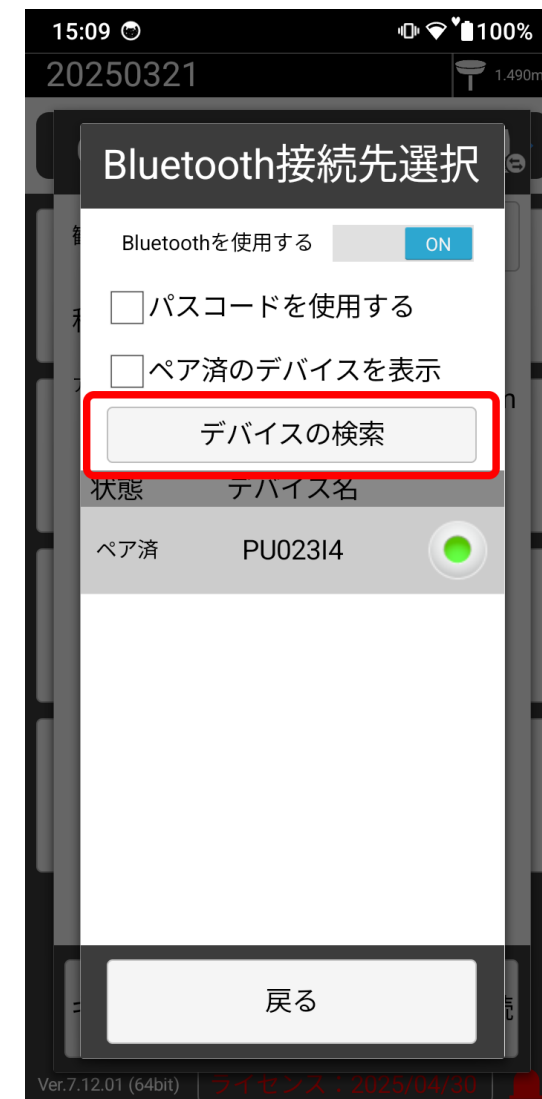

デバイス選択

- デバイス一覧から、接続するGNSS受信機を選択。
- GNSS機器と接続完了後、精度確認のメッセージが表示される。
 - 「はい」を選択「精度確認」に遷移。
 - 「いいえ」を選択「ホーム画面」に戻る。

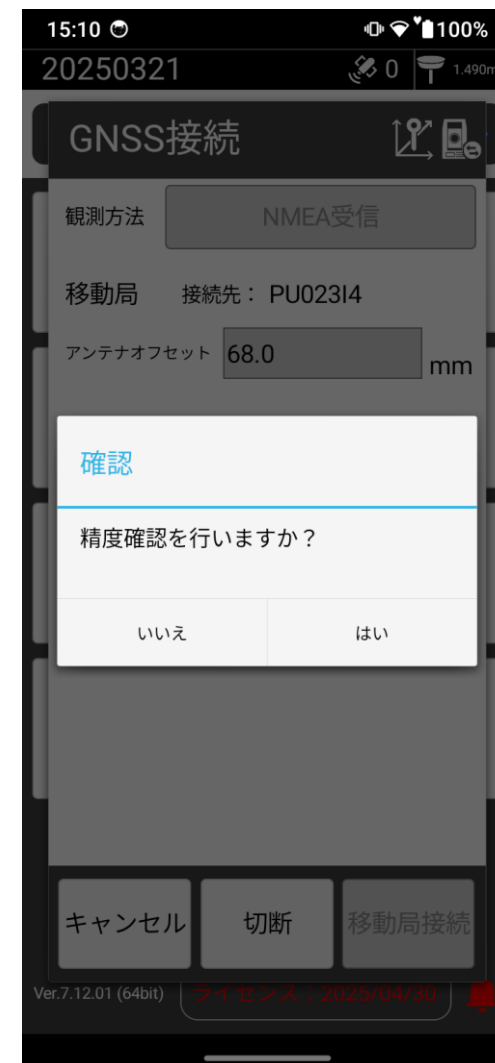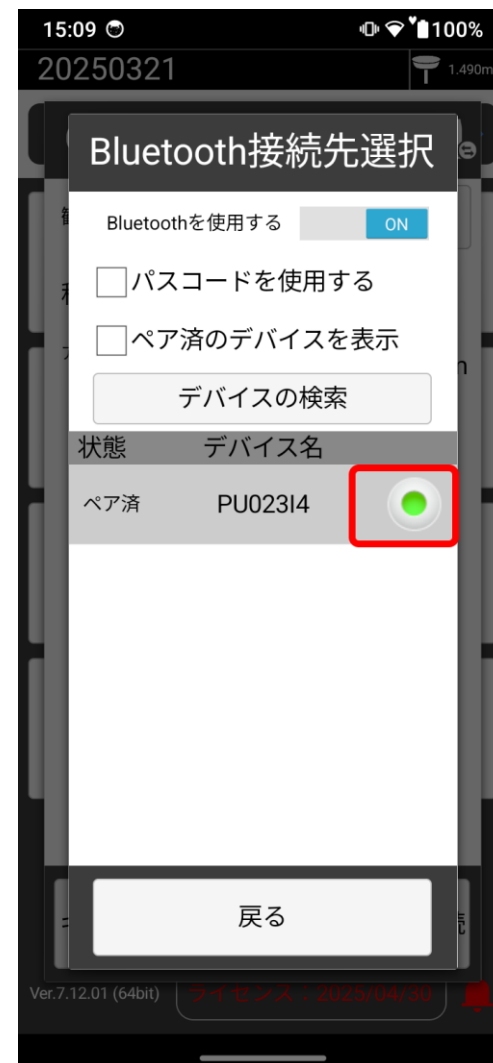

精度確認

- 精度確認を行うを選択した場合、精度確認に遷移する。
- 画面下の[OK]をタップするとホーム画面に戻る。

